

Hiab Multilift

XR Power Generation Abrollkipper




TECHNISCHE INFORMATIONEN

XR14S

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR14S					
FAHRZEUGTYP	2 Achser					
ZGG DES LKW (t)	19					
KAPAZITÄT (t)	14					
G-MASS (mm)	41	43	46	51	53	56
GEWICHT DES GERÄTES (kg) *	1600	1630	1660	1760	1840	1860
KIPPWINKEL (°)	49	47	50	49	52	52
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	30					
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	60 (Spezial 90)					

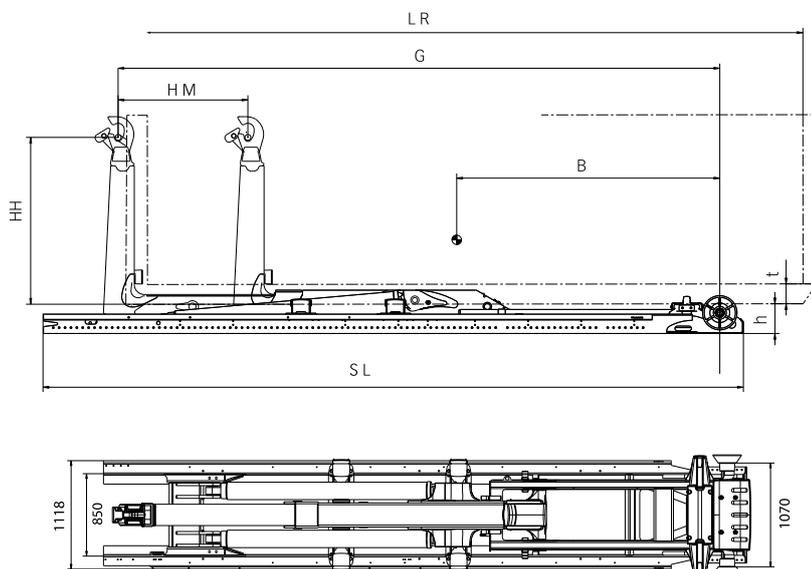

* Beim Gewicht sind hydraulische Behälterverriegelungen enthalten, nicht jedoch Öltank und Öl.

** nur i.v.m. hydraulischer Behälterverriegelung

*** Die Grundrahmenlänge (SL) kann verkürzt werden um die richtige Montagelänge zu erreichen. Die minimale Länge ist unterschiedlich je nach Land und gewählte Position des Steuerventils. Für die genaue Montagelänge den Hiab Multilift Händler in Ihrer Nähe kontaktieren.

Hiab Multilift Geräte entsprechen den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie und tragen die CE-Kennzeichnung. Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.

HAUPTABMESSUNGEN

MODELL	XR14S.41	XR14S.43	XR14S.46	XR14S.51	XR14S.53	XR14S.56
LR = BEHÄLTERINNENLÄNGE L₁ (m) min - max	4,0** - 5,0	4,0** - 5,25	4,0** - 5,5	4,5 - 6,0	4,75 - 6,25	5,0 - 6,5
SL = GRUNDRAHMENLÄNGE (mm) ***	4808	4958	5308	5758	6508	6508
B = SCHWERPUNKT (mm)	2180	2290	2450	2700	2850	2950
G = GERÄTELÄNGE (mm)	4080	4270	4580	5080	5360	5560
HM = HORIZONTALBEWEGUNG (mm)	900	900	900	1100	1100	1300
t = TUNNELHÖHE (mm)	125					
h = AUFBAUHÖHE (mm)	230					
HH = HAKENHÖHE (mm)	1570					

Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. www.cargotec.com



Cargotec Germany GmbH
 Emil-Berliner-Straße 29
 30851 Langenhagen
 Tel (0511) 7705-0
 Fax (0511) 7705-132
www.hiab.de